

SP ProLevel® 20

Basis-Paket mit IT für Ebenheit und Nivellierung



Komponenten des Basis-Paketes für Ebenheit und Nivellierung

SP ProLevel® 20

T330 Selbstnivellierender Rotationslaser (BG 830203)



Der selbstnivellierende Rotationslaser T330 liefert in dem Vermessungssystem die Laserquelle, ein Laserempfänger misst die Strahlenposition. Selbstnivellierung, Detektorintelligenz und besonders einfache Bedienbarkeit sind die Merkmale, welche die Ebenheits- und Geradheitsmessungen mit dem Rotationslaser besonders präzise und zuverlässig machen. Selbst komplexe Geometriemessungen sind einfach und schnell beherrschbar.

R310 Laserempfänger (BG 830134)



Der R310 misst die Position des rotierenden Laserstrahls wie eine Messuhr den Abstand von dem Werkstück zur Referenz. Der Strahl bildet eine ganze Referenzebene und nicht nur eine Linie wie ein Draht. Der R310 hat eine Reichweite von bis zu 80 Metern, ein Display und eine Tastatur zur vollständigen Steuerung auch ohne Software. Zur Softwareanbindung optional mit Bluetooth zu erhalten.

RC310 Fernbedienung für T330 und R310 Monitor (BG 830930)



- Fernsteuerung des T330
- Werteanzeige der R310 Sensorik

Bei vielen Applikationen ist die RC 310 unentbehrlich:

- Referenzlinieneinrichtung an Papiermaschinen und Druckmaschinen
- Einrichtung T330 auf Führungsbahnen
- Hilfe für den Monteur bei der Einrichtung der Maschinenfüße

DU 320 Robuster UMPC mit Touchscreen (IT 200410)



Robuster Touchscreen PC mit Magnesiumgehäuse und Gummiprotektoren.

Der PC ist für den Baustelleneinsatz geeignet. Interne Datenanbindung zur Status Pro Sensorik über USB und Bluetooth.

- Während des Betriebes wechselbare Akkus
- Stoßsicher
- Regengeschützt
- Mit Hand-/Armshalterung

Standard Zubehör: IT 200207 Zusatz Li-Ion Akku.



Dreh- und Schwenkadapter für Laser T330 (BG 830205)

Mit Hilfe des Dreh- und Schwenkadaptors kann der Laser T330 in seiner Lage verändert werden. Dies ermöglicht eine horizontale, vertikale oder auch freie Ausrichtung der Laserebene und des Laserstrahls im Raum.

Neben der Schwenkmöglichkeit kann der Laser auch exakt parallel verschoben werden, was bei der Einrichtung des Lasers auf eine Referenzlinie sehr hilfreich ist.

Netzteil für T330 / R310 (BG 800026)



Netzteil für den Betrieb eines T330 Laser und den R310 Receiver.

12 V, 450 mA
inkl. Adapter

Bluetooth-Kit für R310 (BG 830135)



Bluetooth Kit zur drahtlosen Verbindung des R310 mit einem PC.

Mit Hilfe des Bluetooth Adapter ist ein komplett kabelloses Arbeiten mit dem R310 möglich. Ideal für Flanschvermessungen oder Flächenvermessungen mit Protokollierungen.

- BT Class 1
- RF Power: 100 mW
- Reichweite: Umgebungsabhängig bis ca. 100 m
- Akku (BT 800071) und Akkuladegerät (BT 800072) inklusive

3x Schaltmagnet mit Prisma-Sohle - 60 x 50 x 55 mm - M8 - 750N (BT 943092)



Schaltmagnet mit Prisma-Sohle, ein- und ausschaltbar durch Drehen des Handgriffes. Bildet zusammen mit dem Messadapter BT 948336 eine stabile Halterung für den R310.

- Abmessungen (lxbxh): 60 x 50 x 55mm
- Gewindebohrung M8
- Magnetkraft 750N


3x Messadapter M8 (BT 948336)



Messadapter M8 zur Befestigung eines R310 oder R280 Receivers.

- Gewinde M8
- installierte Adapterlänge 30 mm.

ProLevel V2 Software Erstlizenz für R310 (SW 200030)

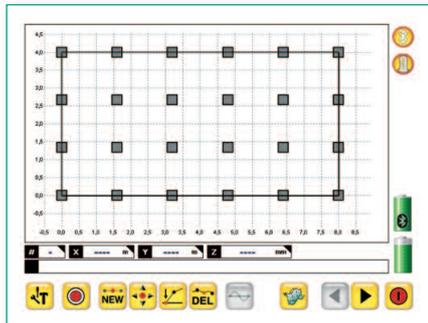

ProLevel V2 - Professionelle Ebenheitsmessung

Einfache Vermessung und ausgereifte Analyse

- Automatisches Verbindungsmanagement, drahtlos per Bluetooth
- Messung beliebig vieler Punkte in einem Raster
- Freie Positionierung der Punktkoordinaten
- Nullen von drei Punkten oder Best-Fit Analyse
- Live Korrekturen mit Messwertanzeige / Korrekturwerten
- 3D Grafik zur anschaulichen Ergebnisanalyse
- Messwerttabelle mit allen Mess- und Analysedaten
- Export der Grafik und der Daten in Tabellenform
- Intuitive Touchscreen Bedienung

Laser Rollenkoffer klein mit Schaumstoffeinlagen – Version T330 (BG 990100)



Sehr robuster Laser Rollenkoffer IP 65 mit Rollen und Teleskopgriff.

Dieser „kleine“ Koffer ist ausgestattet mit folgenden Haupt-Schaumstoffeinlagen:

- BT 990020: Schaumstoffeinlage R310BT R525
- BT 990027: Schaumstoffeinlage UMPC
- BT 990029, BT 990030: Schaumstoffeinlage T330

Für Fragen oder weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.



Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH

Mausegatt 19

D-44866 Bochum

Telefon: + 49 (0) 2327 - 9881 - 0

Fax: + 49 (0) 2327 - 9881 - 81

www.statuspro.de

info@statuspro.de

PC 1022D 10/11 · Design / DTP: Seichter & Steffens Grafikdesign, D-44229 Dortmund.
Copyright 2011 Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH. ProLevel® ist ein eingetragenes Warenzeichen und markenrechtlich zugunsten der Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH geschützt. Dieses Dokument oder Teile daraus dürfen nicht kopiert oder auf andere Art und Weise reproduziert werden ohne vorherige Zustimmung der Status Pro GmbH. Die Technische Richtigkeit und Vollständigkeit bleibt vorbehalten und kann ohne Bekanntgabe geändert werden.

Hinweise auf Fehler in diesem Dokument sind jederzeit willkommen.

Distributor